

GAMME U-Star



Tolerance

ØD		Ød
Ø 0.8 - Ø25.0	0 - -0.03 mm	h5




Guide d'utilisation par matière

P	N
M	S
K	H

Fraise carbure monobloc pour l'acier et la font de dureté moyenne HRC30-50

- Meilleure résistance à l'écaillage grâce à un substrat à haute ténacité (PC315W)
- Tolérance de haute précision de la queue, des goujures h
- Amélioration de la résistance à l'usure, revêtement AlCrN anti-oxydation et hautement lubrifié
- Pour une gamme élargie de cette famille de produits, veuillez vous référer au catalogue Solid Tools Solution

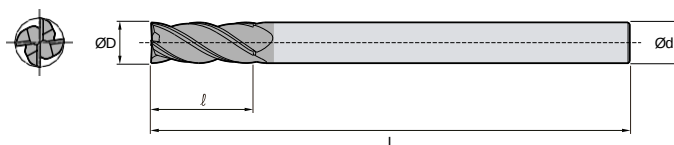

Désignation		Nuance	KP. Code	Stock	ØD	ℓ	L	Ød
UE504 4 Dents Plate Double hélice	UE504010	PC315W	6-01-076714	▲	1,0	2,5	50	6
	UE504020	PC315W	6-01-076717	▲	2,0	6,0	50	6
	UE504030	PC315W	6-01-076719	▲	3,0	8,0	50	6
	UE504040	PC315W	6-01-076721	▲	4,0	10,0	50	6
	UE504050	PC315W	6-01-076723	▲	5,0	15,0	60	6
	UE504060	PC315W	6-01-076725	▲	6,0	15,0	60	6
	UE504070	PC315W	6-01-076727	▲	7,0	20,0	60	8
	UE504080	PC315W	6-01-076729	▲	8,0	20,0	70	8
	UE504090	PC315W	6-01-076731	▲	9,0	22,0	70	10
	UE504100	PC315W	6-01-076733	▲	10,0	25,0	75	10
	UE504110	PC315W	6-01-076735	▲	11,0	30,0	75	12
	UE504120	PC315W	6-01-076737	▲	12,0	30,0	80	12
	UE504140	PC315W	6-01-076742	▲	14,0	35,0	100	16
	UE504160	PC315W	6-01-076744	▲	16,0	40,0	100	16
	UE504180	PC315W	6-01-076747	▲	18,0	45,0	100	18
	UE504200	PC315W	6-01-076749	▲	20,0	45,0	100	20

▲: Stocké en Europe

GAMME U-Star




Tolerance

ØD	Ød
Ø 0.10 - Ø25	0 - -0.03 mm
	h5



Guide d'utilisation par matière

P	N
M	S
K	H

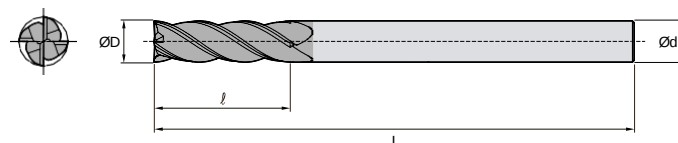


Désignation		Nuance	KP. Code	Stock	ØD	ℓ	L	Ød
UE524 4 Dents Plate Série longue	UE52402012	PC315W	6-01-076843	▲	2,0	12,0	60	6
	UE52403016	PC315W	6-01-076857	▲	3,0	16,0	70	6
	UE52404020	PC315W	6-01-076864	▲	4,0	20,0	70	6
	UE52405025	PC315W	6-01-076869	▲	5,0	25,0	70	6
	UE52406030	PC315W	6-01-076879	▲	6,0	30,0	80	6
	UE52408040	PC315W	6-01-076893	▲	8,0	40,0	90	8
	UE52410040	PC315W	6-01-076906	▲	10,0	40,0	90	10
	UE52412050	PC315W	6-01-076923	▲	12,0	50,0	100	12
	UE52416060	PC315W	6-01-076939	▲	16,0	60,0	120	16
	UE52420090	PC315W	6-01-076956	▲	20,0	90,0	150	20



Tolerance

ØD	Ød
Ø 1.0 - Ø12.0	0 - -0.02 mm
	h5

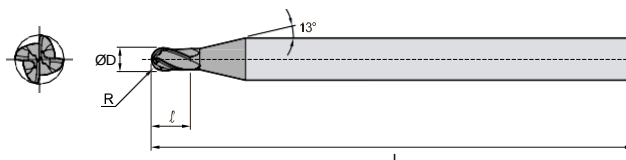

Désignation		Nuance	KP. Code	Stock	ØD	RE	ℓ	L	Ød
Hémi-sphérique 4 dents	UB504010	PC303W	6-01-076162	▲	1,0	0,5	1	50	6
	UB504020	PC303W	6-01-076164	▲	2,0	1,0	2	50	6
	UB504030	PC303W	6-01-076165	▲	3,0	1,5	3	60	6
	UB504040	PC303W	6-01-076166	▲	4,0	2,0	4	70	6
	UB504050	PC303W	6-01-076167	▲	5,0	2,5	5	80	6
	UB504060	PC303W	6-01-076168	▲	6,0	3,0	6	90	6
	UB504080	PC303W	6-01-076169	▲	8,0	4,0	8	100	8
	UB504100	PC303W	6-01-076170	▲	10,0	5,0	10	100	10
	UB504120	PC303W	6-01-076171	▲	12,0	6,0	12	110	12